

RTH 13.26



BOUW



LOGISTIEK



EVENEMENTEN EN
FILMINDUSTRIE



RTH
13.26



CABINE

Veiligheid en zicht aan
de top van het gamma



PRESTATIES


Ongeëvenaarde hefcapaciteit




LOAD LIVE DIAGRAM

3 dynamische realtime
weergaven van de last


AFMETINGEN (mm)

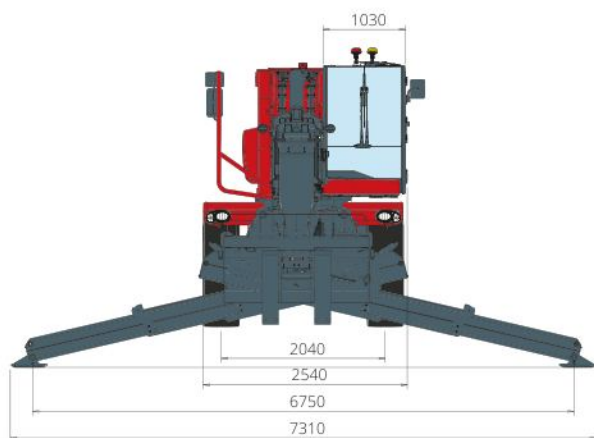

VOORAANZICHT

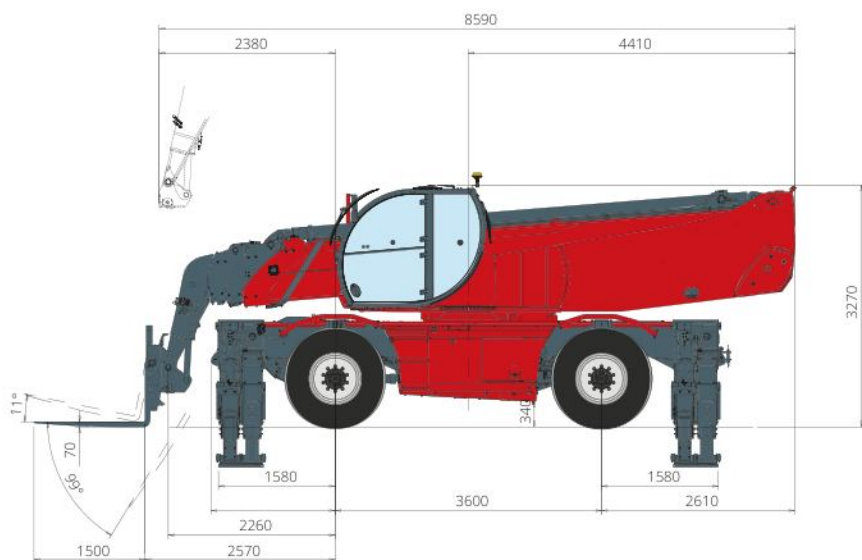

ZIJAANZICHT

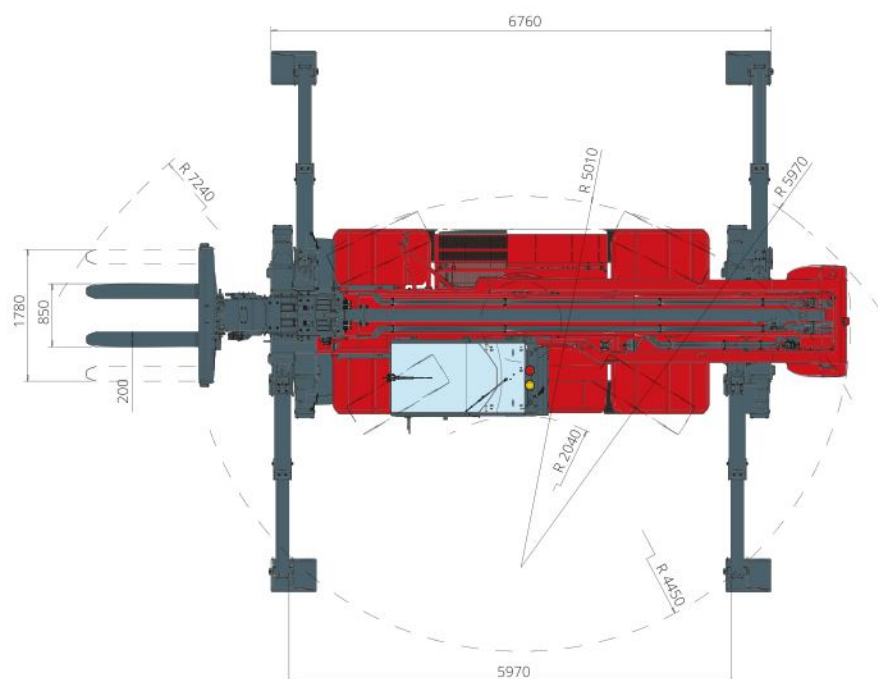

BOVENAANZICHT

Diagram draagvermogens met **UITGESCHOVEN STEMPELS 360°**

ATT - 03 - 021

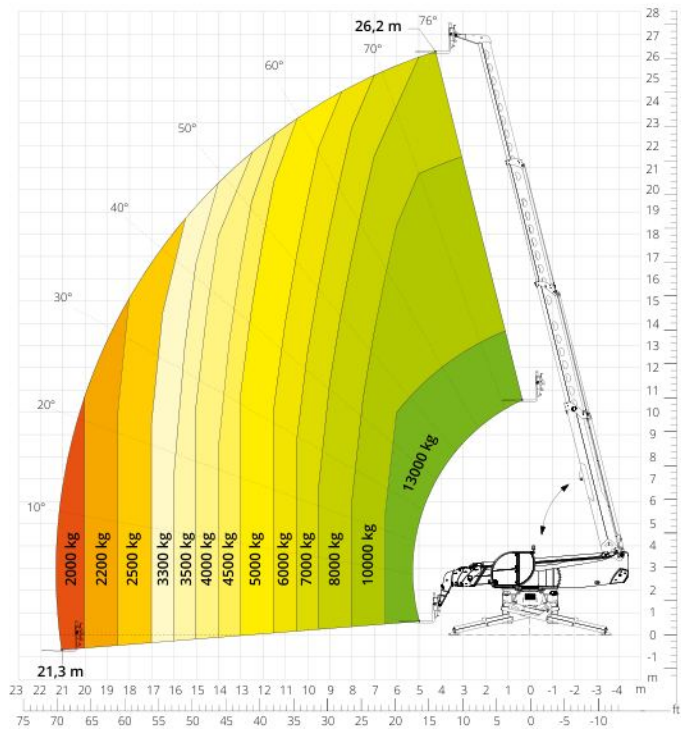


Diagram draagvermogens **VOORZIJDIG OP BANDEN**

ATT - 03 - 021

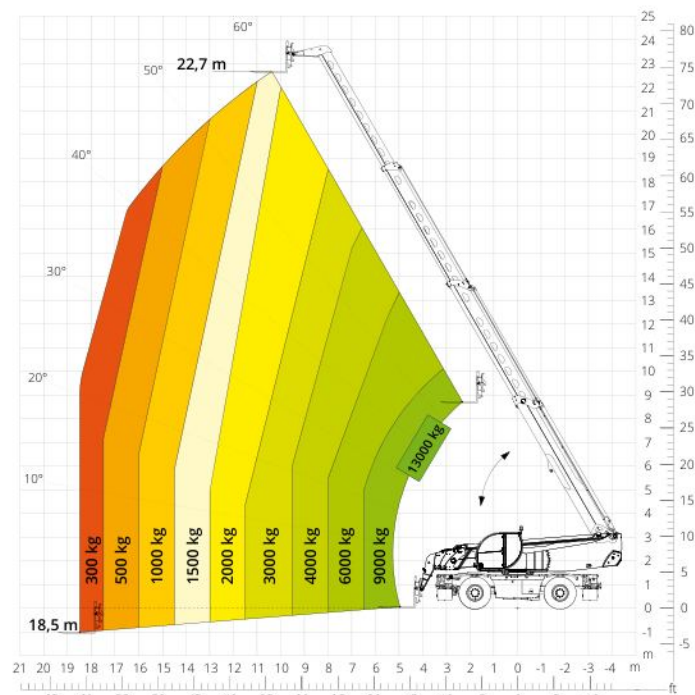


Diagram draagvermogens met **ROTERENDE VORKEN 5.000 kg**

ATT - 03 - 041

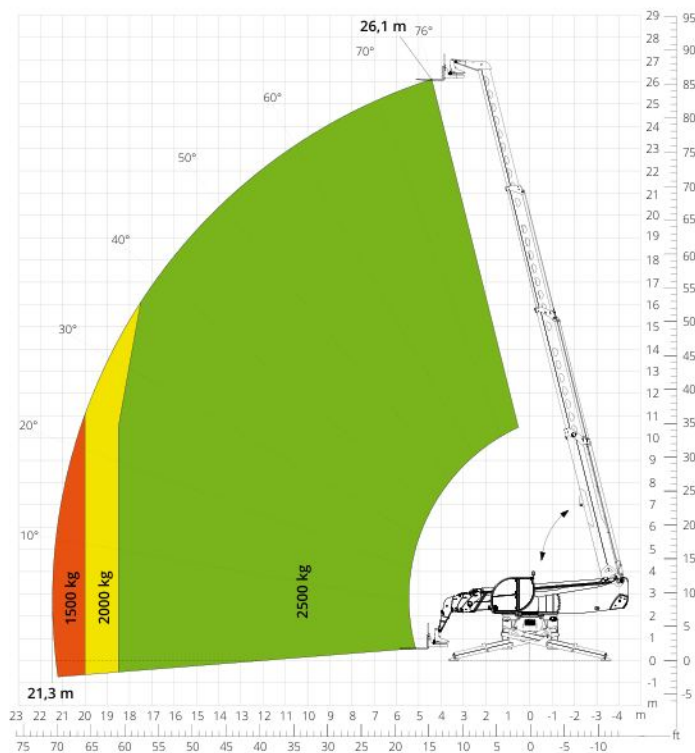


Diagram draagvermogens met **GIEK 2.000 kg**

ATT - 04 - 013

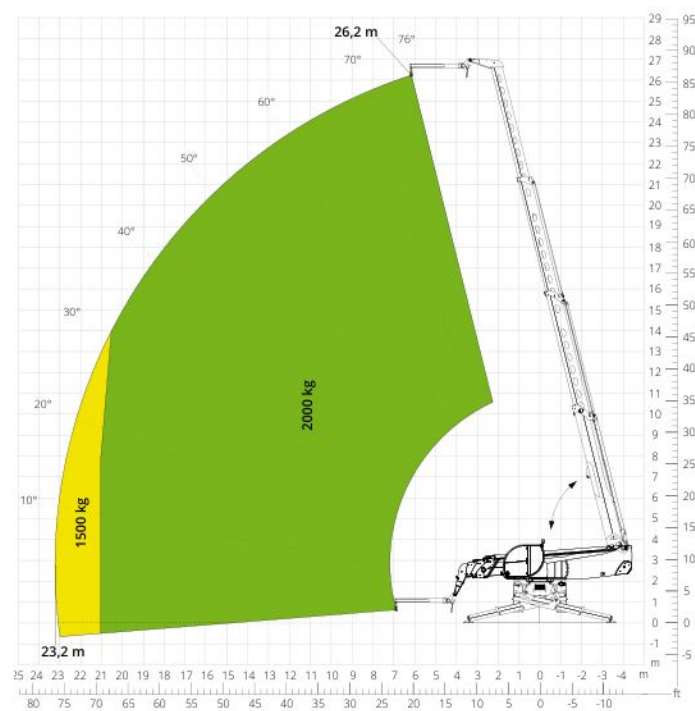


Diagram draagvermogens met
GIEK MET LIER 3.000 kg

ATT - 04 - 019

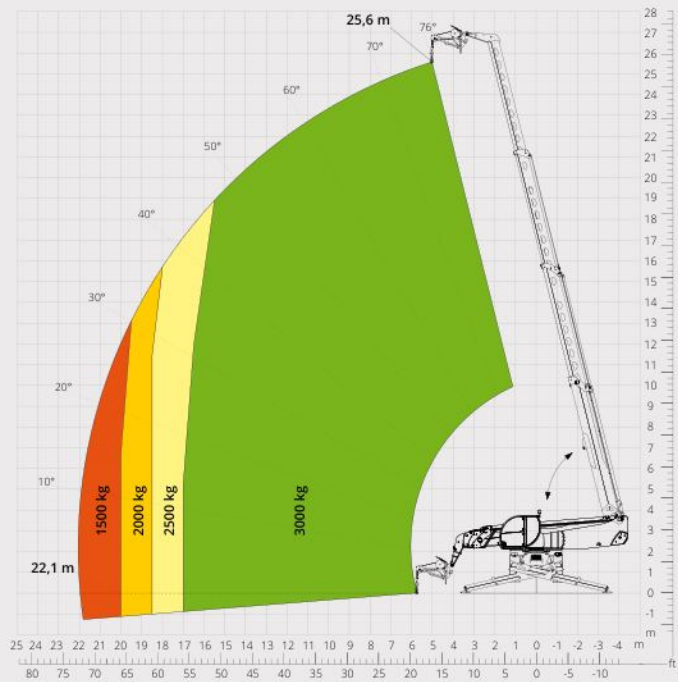


Diagram draagvermogens met
HAAK 13.000 kg

ATT - 05 - 013

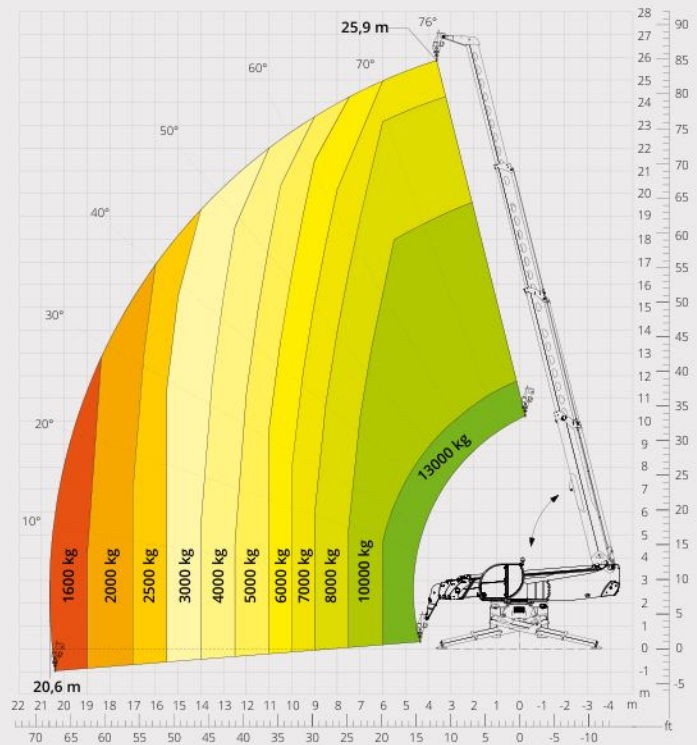


Diagram draagvermogens met
LIER 13.000 kg

ATT - 02 - 018

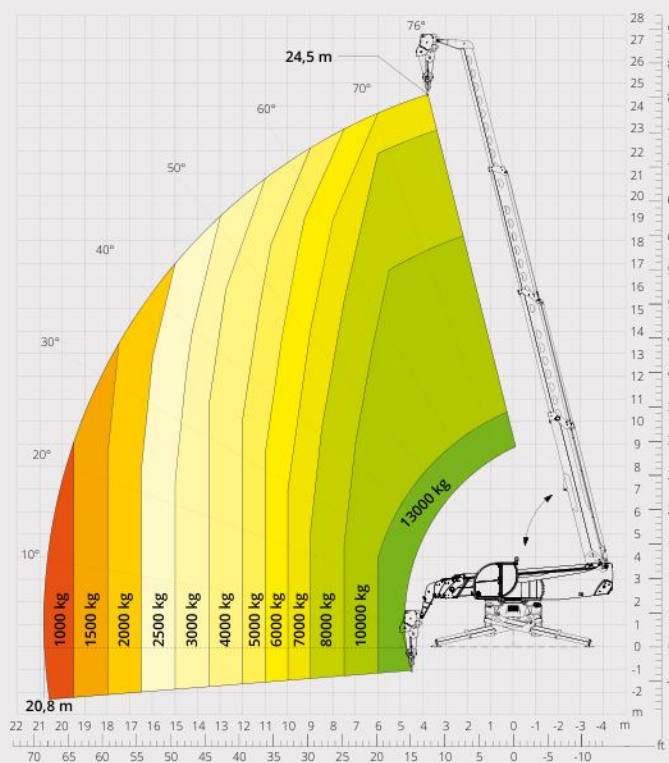


Diagram draagvermogens met
**ROTEREND UITKLAPBAAR
WERKPLATFORM 500 kg**

ATT - 01 - 007

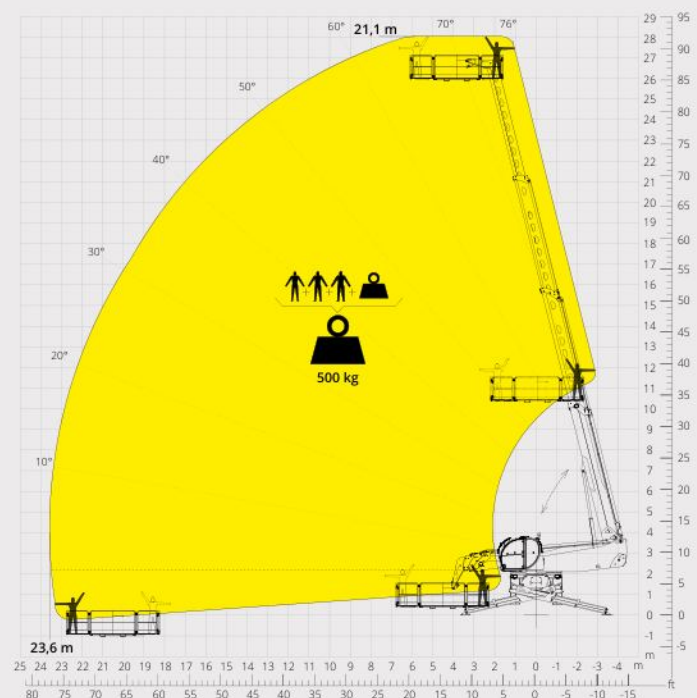


Diagram draagvermogens met
**ROTTEREND UITKLAPBAAR
WERKPLATFORM 1.000 kg**

ATT - 01 - 016

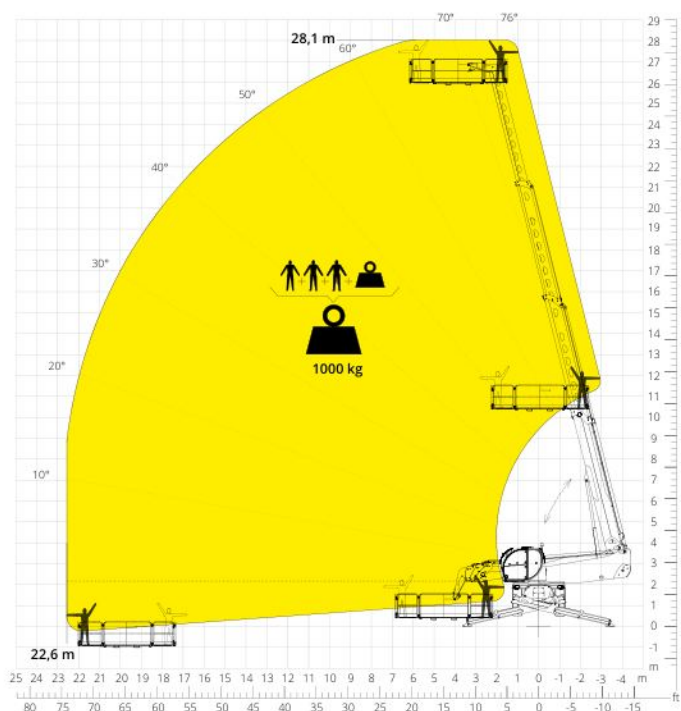


Diagram draagvermogens met
**ROTTEREND NIET-UITKLAPBAAR
WERKPLATFORM 500 kg**

ATT - 01 - 005

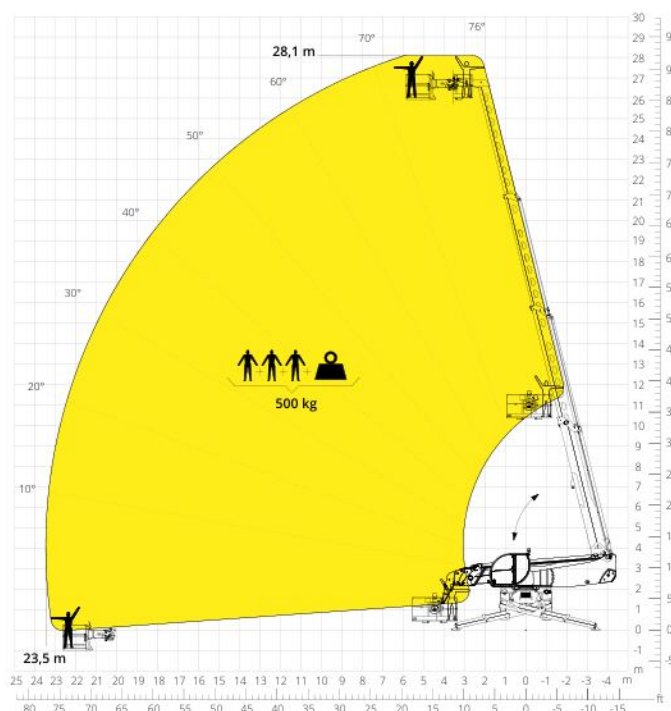


Diagram draagvermogens met
**UITKLAPBAAR WERKPLATFORM VOOR
DAKEN 1.000 kg**

ATT - 01 - 020


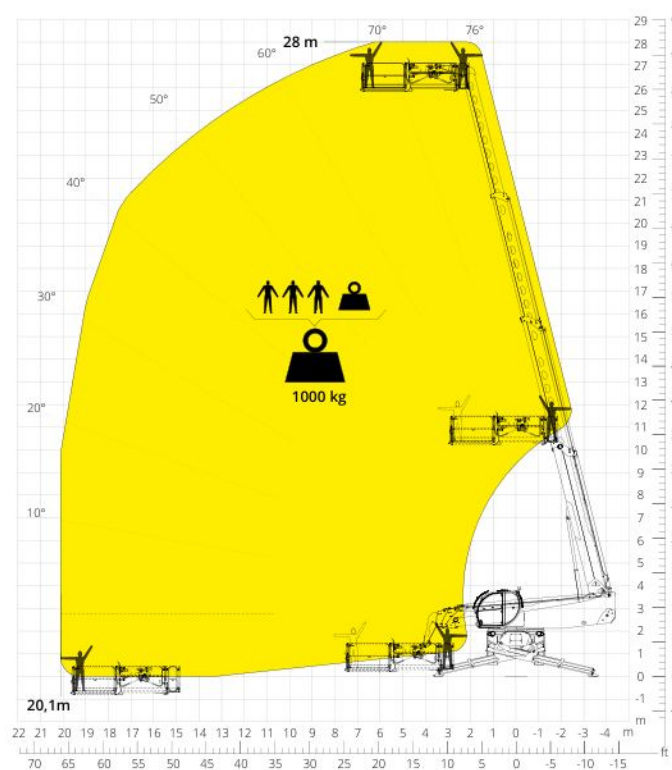


Diagram draagvermogens met
**TELESCOPISCH WERKPLATFORM
200 kg - 10 m**

ATT - 01 - 022

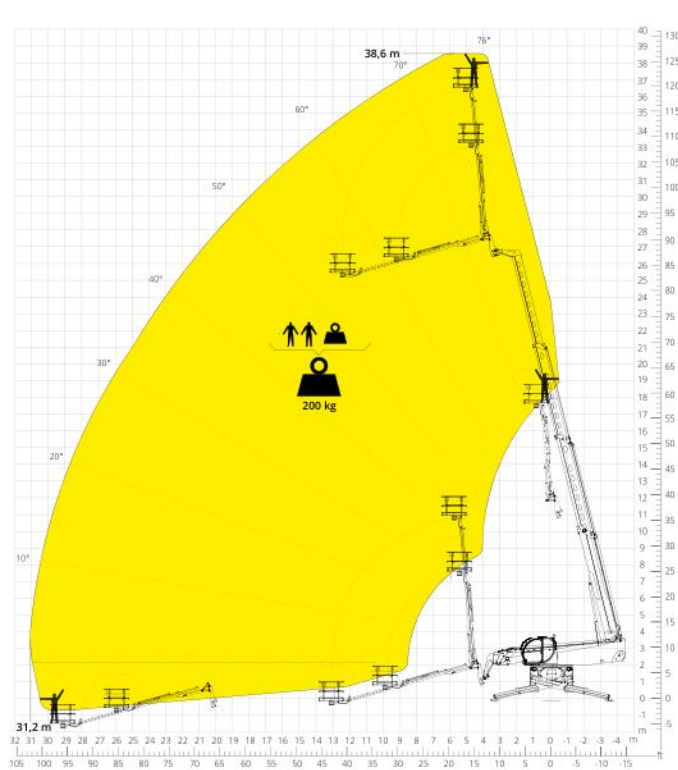

Aanduiding van de machine	Roterende verreiker	RTH 13.26	
	Maximaal hefvermogen	13.000 kg	
	Maximale hefhoogte	26,20 m	
	Maximale reikwijdte	21,30 m	
	Rotatie	360° (continu)	
Stempels	Type	Telescopisch met schaarconstructie	
Motor	Model	Volvo TAD 552 VE Stage IIIA	Volvo TAD 583 VE Stage V
	Nominaal vermogen	160 kW (218 pk) bij 2.200 omw/min	175 kW (238 pk) bij 2.300 omw/min
	Maximaal koppel	910 Nm bij 1.450 omw/min	975 Nm bij 1.380 omw/min
	Cilinderinhoud	5,13 l	
	Aantal cilinders	4 in lijn	
	Motorconfiguratie	Turbodiesel met directe inspuiting	
	Koelsysteem	Water – intercooler	
	Type	Hydrostatisch	
Transmissie	Maximale druk	480 bar	
	Versnellingsbak	Dropbox met 2 versnellingen vooruit en achteruit	
	Type	Assen met planetaire overbrengingen	
Assen en remmen	Vooras	Pendelas, sturend, met nivellering +/-8°	
	Achteras	Pendelas, sturend, met hydraulische blokkering	
	Aantal aandrijf/sturende wielen	4WD/4WS	
	Types besturing	Voorwielbesturing/Concentrische besturing/Krabbesturing	
	Bedrijfsrem	Meerschijven in oliebad op voor- en achteras	
	Parkeerrem	Hydraulisch met negatieve werking op de vooras	
	Bandenmaten	17,5 R25	
	Maximale verplaatsingssnelheid	25 km/h	
Prestaties	Klimvermogen (onbelast)	48%	
	Draaicirkel (bij de vorken)	7.240 mm	
	Totaal leeggewicht*	30.600 kg	
Inhoud tanks en installaties	Diesel	235 l	235 l
	AdBlue	-	40 l
	Hydraulische olie	310 l	310 l
	Motorolie	16 l	16 l
	Koelvloeistof	40 l	40 l
Hydraulisch systeem voor de bewegingen	Type systemen	Load Sensing	
	Servicepomp	Met variabel slagvolume	
	Max. hydraulisch draagvermogen	205 l/min	
	Max. hydraulisch draagvermogen armkop	100 l/min	
	Max. werkdruk	350 bar	
	Ventielenblok voor bewegingen arm en bovenwagen	Elektro-proportioneel ventiel SIL 2	
	Bedieningsinstrument bewegingen	Dubbele joystick met geïntegreerde toestemming voor manoeuvreren	
	2006/42/CE: Machinerichtlijn EU		
Overeenstemming met de normen	2016/1628: verordening (EU) betreffende de emissies van stage V-motoren		
	EN 1459-X: inzake de normen betreffende de veiligheidseisen van transportwerktuigen met variabele reikwijdte		
	EN 280-1/EN 280-2: normen betreffende mobiele hoogwerkers (indien beschikbaar)		
	ROPS/FOPS niveau 2: inzake de norm voor de beveiligingsinrichtingen/-constructies		

De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.

* Het aangegeven gewicht verwijst naar een leeg voertuig met standaarduitrusting en kan variëren afhankelijk van de gekozen configuratie.

De standaardconfiguratie van de machine omvat:

CABINE

- Kantelbare luchtgeveerde stoel Premium, met hoofdsteen
- Verstelbare stuurkolom
- Analoge joypad
- Verstelbaar zonnescherf
- Verwarming
- Airconditioning
- FM/AM-autoradio met USB- en Bluetooth-connectiviteit
- LED-binnenverlichting
- USB Type-A- en Type-C-ingangen (5 V)

REALTIME INFORMATIE

- 12 inch touchscreen
- MCTS - Boordcomputersoftware Magni Combi Touch System
- Automatisch herkenningssysteem van de RFID-apparatuur
- LMI - Systeem van lastmoment-indicatoren
- LLD - Realtime lastdiagrammen
- Geïntegreerde diagnose aan boord en op afstand
- Achteruitkijkcamera met beeldweergave via het MCTS

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Standard Q-Fit
- Gereed voor werkplatforms
- Geavanceerd CAN-BUS-systeem met drie lijnen
- Zelfnivellerend systeem voor de stempels
- Automatische uitlijning voor- en achterwielen
- Uiterst precieze rotatiemotor bovenwagen van Liebherr
- Automatische parkeerrem
- Mechanische accu-uitschakeling in de motorruimte
- Elektrisch systeem: 24 V - IP67

SERVICE

- MyMagni-connectiviteitssysteem van Trackunit (Gratis op aanvraag)
- Garantie van 24 maanden of 2.000 uur